

NOTRE **SAVOIR-FAIRE**



Qui sommes-nous?

Créé par Michel DELAHAYE et son fils Régis en 1994, le Groupe DELPLAST assume fièrement avec maturité et audace, un parcours de croissance de développement et d'investissements. Le Groupe DELPLAST est désormais un industriel reconnu pour la qualité et l'innovation de ses produits.

En 2020, le Groupe Delplast devient membre de la French Fab et se positionne **Partenaire Deceuninck**, après 26 années de collaboration, affirmant plus que jamais sa volonté de placer les valeurs de qualité, de fabrication française et d'innovation au cœur de ses priorités.

Un savoir-faire made in Cherbourg

Le site industriel du Groupe Delplast est organisé et managé autour de l'innovation et de la qualité. De la sélection des fournisseurs à la mise en place de contrôles qualité rigoureux, le plus grand soin est apporté jour après jour, et à chaque étape du process de fabrication, pour construire et enraciner un savoir-faire industriel puissant.

Faisant appel aux hautes technologies, la menuiserie exige également une précision et des savoir-faire spécifiques indissociables de la main de l'Homme.



DES HOMMES ET DES FEMMES QUI PARTAGENT LES VALEURS DE QUALITÉ ET D'ENGAGEMENT DU GROUPE DELPLAST.

DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES PARFAITEMENT INTÉGRÉES: EXTRANET, TABLETTES, SITES INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX.



UN SAVOIR-FAIRE RECONNU OUR UNE FABRICATION JR MESURE.

Quelques chiffres:

- 150 collaborateurs
- 1 site industriel de 6.5 hectares à Cherbourg (50) 18 000 m² couverts de production :
- Fenêtres, portes et volets
- 3 ateliers:
- 1 atelier de production PVC et PVC composite
- 1 atelier de production Aluminium
- 1 atelier dédié au laquage de nos menuiseries PVC composite
- 10 familles de produits labellisés et certifiés ... un parc de machines numériques et robotisées à la pointe de la technologie.







Des hommes et des femmes, formés et autonomes, permettent de garantir au quotidien une finition haut de gamme à l'ensemble de nos produits.

Une culture clients inscrite dans les gènes

C'est le privilège de l'entreprise familiale. La croissance s'est appuyée sur la transmission des valeurs; de collaborateur en collaborateur. Fort et fragile à la fois, l'ADN du Groupe DELPLAST est riche de son parcours auprès de ses clients les plus fidèles.



UNE POLITIQUE DE SERVICE TRANSVERSALE: BUREAU D'ÉTUDE, PRODUCTION, FABRICATION, LIVRAISON.







UNE DÉMARCHE QUALITÉ PERMANENTE.





Les certifications

Les certifications et labels obtenus sont le résultat de la conformité parfaite de nos produits et de nos fabrications avec les exigences des organismes de certification qui les délivrent sur la base de référentiels rigoureux.



DECEUNINCK SANS PLOMB:

Garantie d'absence totale de plomb dans la fabrication des profilés PVC.



CEKAL:

Label de qualité des produits verriers en matière de fiabilité et de performances thermiques, acoustiques et de résistance à l'effraction.



Label de certification garantissant les performances thermiques et acoustiques des fenêtres.



QUALICOAT Seaside et Qualidéco :

Qualité du laquage des profilés aluminium garantie pour une bonne tenue dans le temps.

QUALANOD Architecture:



Le référentiel QUALANOD définit des exigences de qualité pour l'anodisation des surfaces de

QUALIMARINE et QUALILAQUAGE:



Le label QUALIMARINE atteste d'une préparation renforcée des profilés aluminium contre les environnements agressifs des zones côtières.



Le label QUALILAQUAGE assure quant à lui la maîtrise du procédé de traitement et de thermolaquage de l'aluminium.



NF Fenêtres PVC et NF Bloc-baie PVC*:



Les fenêtres PVC et bloc-baies PVC certifiés NF sont contrôlés par le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment, organisme indépendant qui garantit la qualité de fabrication par des contrôles réguliers de nos sites de production) pour garantir une qualité de construction et une performance d'utilisation sur le long terme.

Selon les dispositions des certificats fenêtres PVC n°148-101 et blocs-baie: PVC n°148-83, Delplast, 620 rue du Plat Chemin, 50460 Querqueville. Tou: es certificats à jour sont disponibles sur le site https://evaluation.cstb.fr.





FUSION

LA FENÊTRE COMPOSITE DESIGN AUX PERFORMANCES EXCLUSIVES

L'alliance unique de la matière entre le PVC et la fibre de verre en continu. Cette technologie apporte le complément d'inertie nécessaire à la suppression du renfort acier, d'une part, et assure un renforcement thermique exceptionnel, d'autre part.

Un produit haut de gamme,

différent et compétitif

- Uw jusqu'à 0,7 W/m².K selon configuration et vitrage.
- Classement A*E*V* : A*3 E*7B V*A2.
- Vitrage 36 mm 8/24/4 basse émissivité gaz argon avec intercalaire warm edge noir de série.
- **Dormant 5 chambres de 70 mm** avec renfort thermique en PVC cellulaire et fil d'acier (selon abaques et finition).
- Ouvrant 6 chambres de 82 mm renforcé par de la fibre de verre en continu intégrée au PVC.
- 100% sans renfort métallique.
- Battement central étroit de 116 mm.
- Battement et poignée intérieurs centrés.
- Poignée Sécustik retardatrice d'effraction.
- Crémone anti-fausse manœuvre de série.
- Verrou à levier sur semi-fixe.
- Gâches et galets de sécurité de série (OF et OB).
- Quincaillerie à renvoi d'angles.
- Paumelles à vis cachées.
- Joint de vitrage affleurant.
- Possibilité de seuil alu 40 mm ou PMR 20 mm.

Fibre de verre

Ouvrant 82 mm

Renfort



Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option!

Doubles vitrages: acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...

Triples vitrages.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE TECHNICO-COMMERCIAL.




Menuiseries composite

FUSION

RÉELLEMENT NOUVEAU ET PERFORMANT THERMIQUEMENT, AVEC UNE STABILITÉ ET UNE RIGIDITÉ INÉGALABLES.

- La combinaison du PVC rigide et de la fibre de verre en continu permet d'intégrer la fonction de **renforcement dans le profilé lui-même**.
- Dans le dormant, le renfort thermique apporte de la rigidité et augmente la **performance thermique** des profilés couleurs.
- Des câbles acier, positionnés dans les 4 coins des renforts, permettent une optimisation de la rigidité du profilé et suppriment le pont thermique.

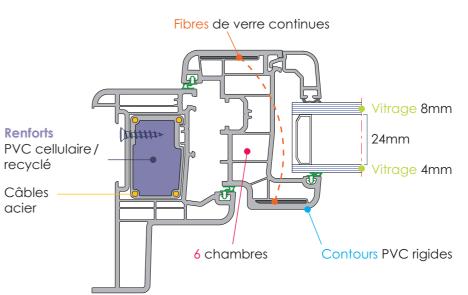









Renfort thermique



FUSION

UNE NOUVELLE PORTE D'ENTRÉE

VRAIMENT PAS COMME LES AUTRES

Une porte d'entrée performante et prête à toutes les fantaisies. Suréquipée de série pour tenir son rang en termes de protection et de résistance, la porte FUSION s'adapte à toutes les envies en matière de remplissage. Vitrages ou panneaux... elle s'adapte à toutes les demandes.

Technologie avancée et haute résistance

- Remplissage vitrage 36 mm 8/24/4 basse émissivité de série.
- **Dormant 5 chambres de 70 mm** avec renfort thermique en PVC cellulaire et fil d'acier (selon abaques et finition).
- Ouvrant 6 chambres de 82 mm renforcé par de la fibre de verre en continu intégrée au PVC.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique, 20 mm PMR.
- Poignée double béquille plaque étroite (24 mm) modèle **Atlanta** de série (coloris blanc ou F9). Autres poignées disponibles en option.
- Paumelles SFS 3D.
- Serrure automatique 5 points de série. Barillet 5 goupilles, 3 clés.
- Trois finitions possibles : teinte dans la masse, plaxage et laquage sablé INTENSITÉ.




Poignée Atlanta plaque étroite (de série)

Renfort thermique en PVC

cellulaire avec câble acier

dans le dormant

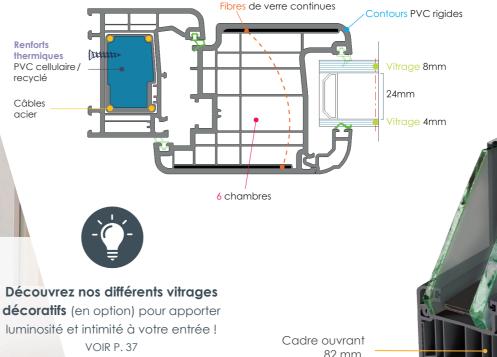

Cadre ouvrant 82 mm, 6 chambres

Profil d'ouvrant avec fibre de verre continue





AMPLITUDE


LE COULISSANT COMPOSITE ALLIANT DESIGN ET HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES

Enfin, un véritable coulissant de la famille PVC réussissant l'amalgame idéal grâce à la fibre de verre : isolation thermique remarquable, solidité exemplaire et lignes épurées. Le coulissant AMPLITUDE porte bien son nom et tient ses promesses. Une vraie prouesse...

Rigidité, finesse et fluidité

- Uw jusqu'à 1,2 W/m².K selon configuration et vitrage.
- Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon de série.
- Dormant de 70 mm avec renfort acier (selon abaques).
- Ouvrant renforcé par de la fibre de verre en continu intégrée au PVC.
- Montant central étroit de 35 mm.
- Chariots double nylon réglables.
- Rails aluminium.
- Charge: jusqu'à 180 kg par vantail.
- Fermeture sécurité 2 points.
- Poignée Sécustik retardatrice d'effraction.
- Possibilité seuil PMR aluminium 20 mm.



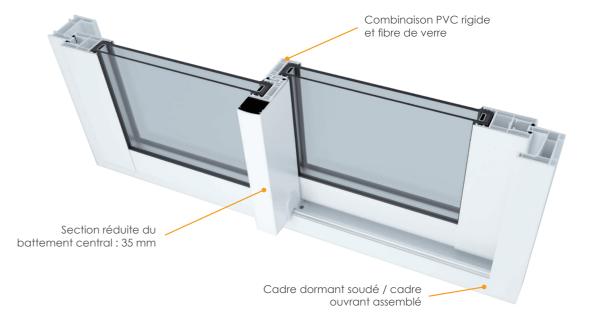

Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option!

Doubles vitrages : thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle


solaire, ... demandez conseil à votre technico-commercial.



AMPLITUDE

LE COULISSANT COMPOSITE ALLIANT FINITIONS DE L'ALUMINIUM ET PERFORMANCES DU PVC

- La combinaison du PVC rigide et de la fibre de verre en continu permet d'intégrer la fonction de **renforcement dans le profilé lui-même**.
- Sections réduites grâce à l'intégration des rubans de fibre.

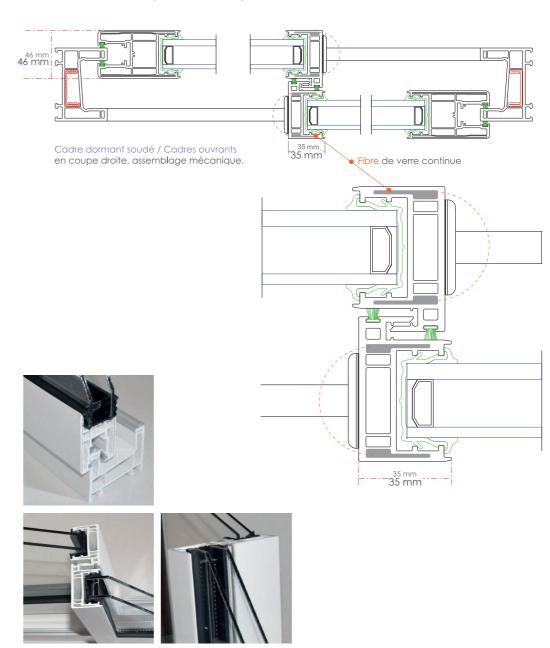

Battement central de 35 mm : aussi discret qu'efficace



TENDANCE

LA FENÊTRE PVC CONÇUE POUR VOTRE **CONFORT** ET VOTRE **SÉCURITÉ** AU QUOTIDIEN

De par ses finitions et son équipement de série, la fenêtre TENDANCE garantit un haut niveau de confort et de performances. De grande fiabilité au quotidien, et dans toutes les situations, elle s'intègre également à tous les styles d'habitat.

Performance, fiabilité et efficacité

- Uw jusqu'à 1,3 W/m².K selon configuration et vitrage.
- Classement AEV : A*3 E*7B V*A2.
- Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon de série.
- Dormant et ouvrant 5 chambres de 70 mm (avec renfort acier selon abaques et finition).
- Battement central étroit de 116 mm.
- Battement et poignée intérieurs centrés.
- Poignée Sécustik retardatrice d'effraction.
- Crémone anti-fausse manœuvre de série.
- Verrou à levier sur semi-fixe.
- Gâches et galets de sécurité de série (OF et OB).
- Quincaillerie à renvoi d'angle.
- Paumelles à vis cachées.
- Joint de vitrage affleurant.
- Jets d'eau.
- Possibilité de seuil alu 40 mm ou PMR 20 mm.
- Deux finitions possibles: teinte dans la masse ou plaxage.







Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option !

Doubles vitrages: thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE TECHNICO-COMMERCIAL.



TENDANCE

LA MENUISERIE PVC QUI MÉRITE SES LETTRES DE NOBLESSE

Pour aller plus loin...


70 mm Vitrage 28 mm



Gagnez en confort!

Optez pour un verrou STULP (en option). Celui-ci vous permettra en effet de déverrouiller votre ouvrant secondaire en une seule manipulation.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE TECHNICO-COMMERCIAL

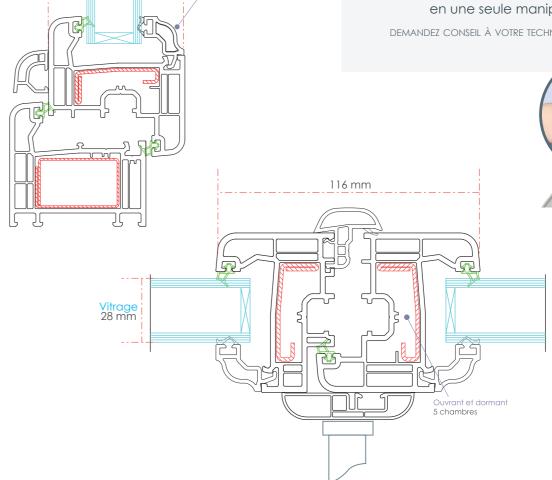







Qualité et finition dans les moindres détails.



TENDANCE

LA PORTE D'ENTRÉE PVC QUI S'ADAPTE À VOS ENVIES

Hautement modulable, la porte d'entrée TENDANCE répond à toutes les exigences de confort, de qualité et d'isolation (thermique et acoustique). Aussi bien prévue pour la rénovation de votre habitat que pour la construction neuve, la porte dite menuisée, vous permet de bénéficier de nombreuses finitions de série tout en gardant un excellent rapport qualité / prix.

Performances et sécurité au quotidien

- Remplissage vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon de série.
- **Dormant et ouvrant 5 chambres de 70 mm** (avec renfort acier selon abaques et finition).
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique, 20 mm PMR.
- Serrure automatique 5 points de fermeture de série. Barillet 5 goupilles, 3 clés.
- Poignée double béquille plaque large : modèle Atlanta de série (coloris blanc ou F9). Autres poignées disponibles en option.
- Paumelles Hahn à réglage tridimensionnel.
- **Deux finitions possibles:** teinte dans la masse ou plaxage.

Composez votre porte d'entrée!

Personnalisez le design et la composition de votre porte d'entrée*.

- Faites votre choix parmi plus de 40 **finitions** : teinte dans la masse ou plaxage (effets bois, métalliques, mats, ...).
- Porte pleine ou vitrée (vitrage clair ou décoratif), avec traverse à la hauteur de votre choix, meneau, soubassement lisse ou plate-bande, petits-bois incorporés... C'est à vous de composer!
- Créez des **ensembles composés** avec imposte et/ou tierce fixe ou ouvrante.
- Possibilités multiples : porte avec ouverture sur l'intérieur ou l'extérieur, porte fermière et semi fermière, ...















ranneau plaie-bande



Porte semi-fermière (OUVRANT DANS L'OUVRANT)

La partie haute de cette porte est équipée d'une poignée. Cet ouvrant peut être accompagné d'une fonction oscillo-battant.



EXPERT


UN **STANDARD** DE FABRICATION COHÉRENT ET **FONCTIONNEL**

Forte d'une conception technique aboutie, la gamme EXPERT se positionne clairement dans une logique de rapport qualité-prix. A ce titre, elle répond aux exigences économiques des marchés et constitue un juste compromis en matière de budget et de performances.


Economique et économe

à la fois ...

- Uw jusqu'à 1,3 W/m².K selon configuration et vitrage.
- Classement AEV : A*3 E*7B V*A2.
- Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon.
- Dormant et ouvrant 5 chambres de 70 mm (avec renfort acier selon abaques).
- Battement central de 116 mm.
- Poignée design sur ouvrant de service.
- Verrou à levier sur semi-fixe.
- Quincaillerie à sortie de tringle.
- Fiches à vis cachées.
- Joint de vitrage affleurant.
- Possibilité de **seuil alu 40 mm ou PMR 20 mm**.
- Finition blanc teinte masse.

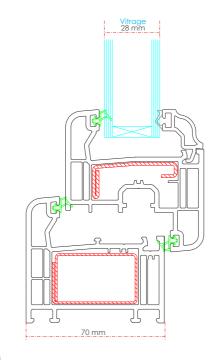



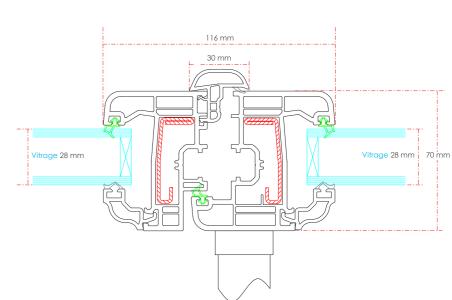





LA PLUS INTÉGRALE DES FENÊTRES ALUMINIUM

Contemporaine dans sa conception et son design, la gamme aluminium OVATION allie finesse et robustesse. Disponible avec ouvrant visible ou caché, la fenêtre OVATION s'adapte parfaitement à tous vos projets de rénovation ou de construction neuve.

Robustesse, finesse, isolation et protection :

la fenêtre de tous les superlatifs

- Uw jusqu'à 1,5 W/m².K selon configuration et vitrage.
- Classement AEV : A*4 E*5A V*A2.
- Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon avec intercalaire TGI noir de série.
- **Dormants de 65 mm** ou pour doublage de 100 à 160 mm.
- Ouvrant visible ou ouvrant caché.
- Profils à rupture de pont thermique.
- Couvre-joint spécifique pour pose en rénovation.
- Clair de jour maximisé en ouvrant caché.
- Battement central étroit avec poignée centrée.
- Poignée Sécustik retardatrice d'effraction.
- Ferrage symétrique de série.
- Verrou à levier sur semi-fixe.
- Gâches de sécurité et galets champignon.
- Large choix de coloris préférentiels.








Menuiseries Aluminium

OVATION

UNE FENÊTRE CONÇUE
POUR LES **ARCHITECTURES** D'HIER,
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

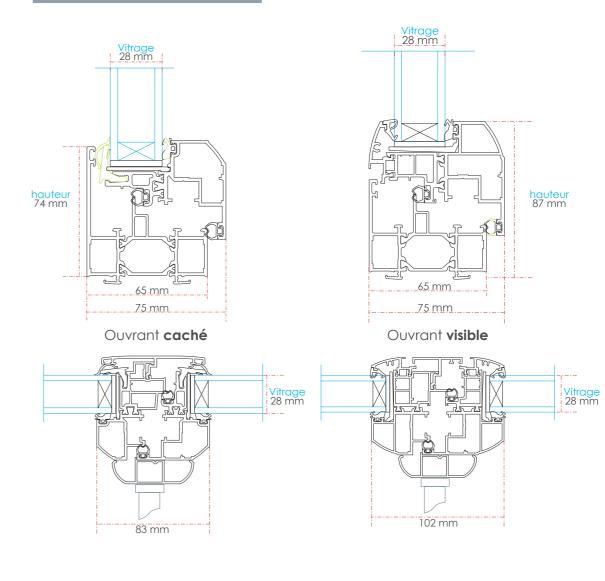








Ouvrant visible ou ouvrant caché, une même technicité pour répondre à toutes les exigences.



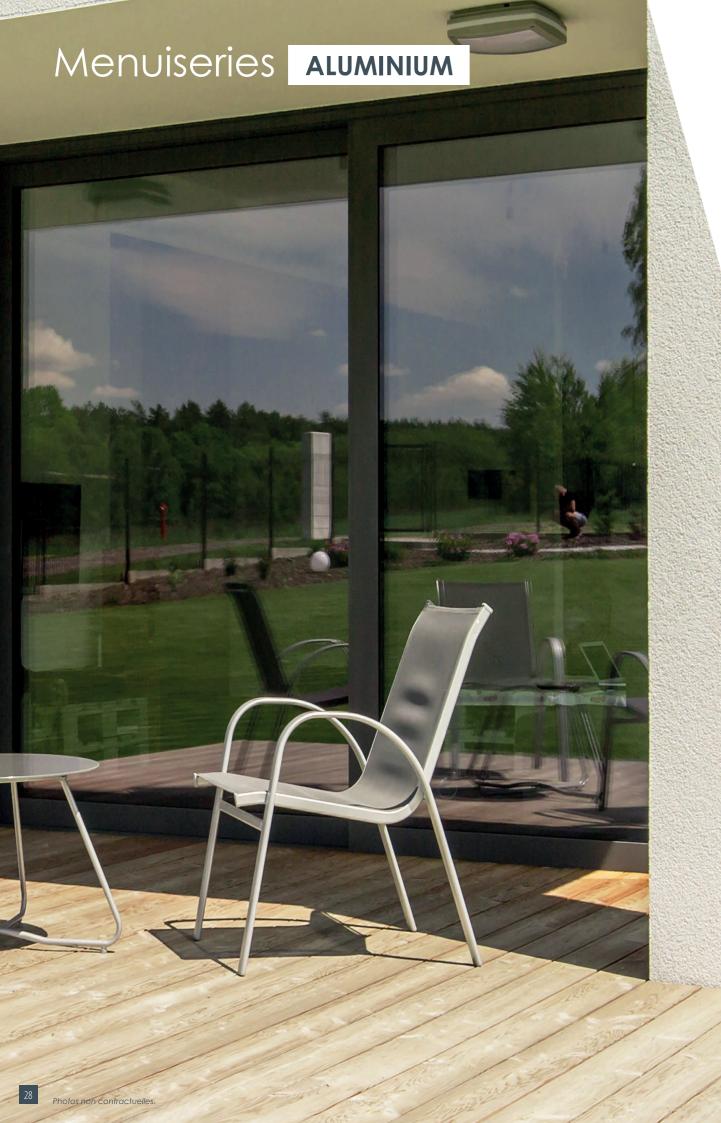

EVOLUTION

LE PLUS INNOVANT DES COULISSANTS ALUMINIUM

Les coulissants aluminium EVOLUTION bénéficient des dernières avancées technologiques et autorisent les solutions d'ouverture les plus variées. Ils vous proposent un large choix de baies coulissantes, de deux à neuf vantaux pour les dimensions les plus larges, Équipés de série de quincaillerie de dernière génération, ils assurent une utilisation pérenne.

Plus de design, de performances

et de coloris

- Uw jusqu'à 1,5 W/m².K selon configuration et vitrage.
- Classement AEV : A*4 E*7A V*A3.
- Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon avec intercalaire TGI noir de série.
- Dormants de 65 mm ou pour doublage de 100 à 160 mm.
- Montant central étroit de 38 mm.
- Réduction de l'effet bilame contré par des centreurs.
- Couvre-joint spécifique pour pose en rénovation.
- Fermeture jusqu'à 3 points.
- 2 chariots doubles réglables par vantail avec roulettes polyamide et rails en aluminium
- Poignée ergonomique THELIA sur vantail de service et poignée cuvette LOONA sur vantail secondaire permettant le croisement complet des vantaux.
- **Grandes dimensions**: baie 2 vantaux L3500 x H2350 (renforcement suivant abaque).
- Possibilité 2 rails 2, 3 ou 4 vantaux et 3 rails 3 vantaux (dormant de 118 mm).
- Grande largeur d'ouverture.
- Large choix de coloris préférentiels.



Pour toujours plus de confort et sécurité, de nombreux vitrages sont disponibles en option!

Doubles vitrages: thermiques, acoustiques, sécurité, autonettoyants, décoratifs, contrôle solaire, ...


DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE TECHNICO-COMMERCIAL.






EVOLUTION

LE COULISSANT ALUMINIUM GRAND FORMAT

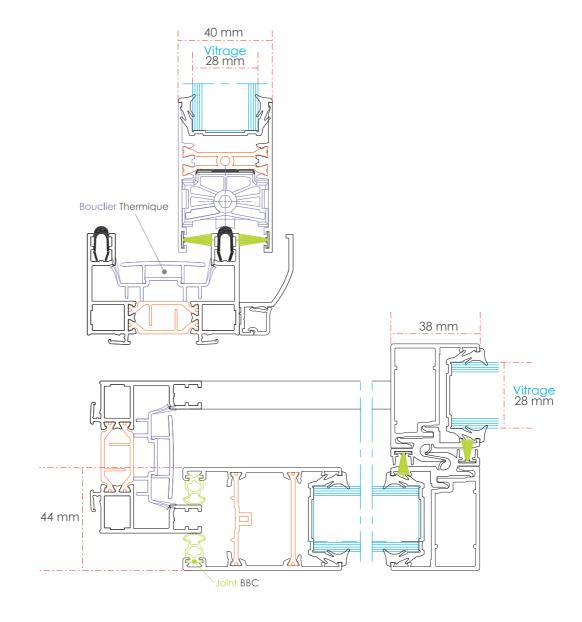



Intercalaires et joints noirs pour une discrétion totale.

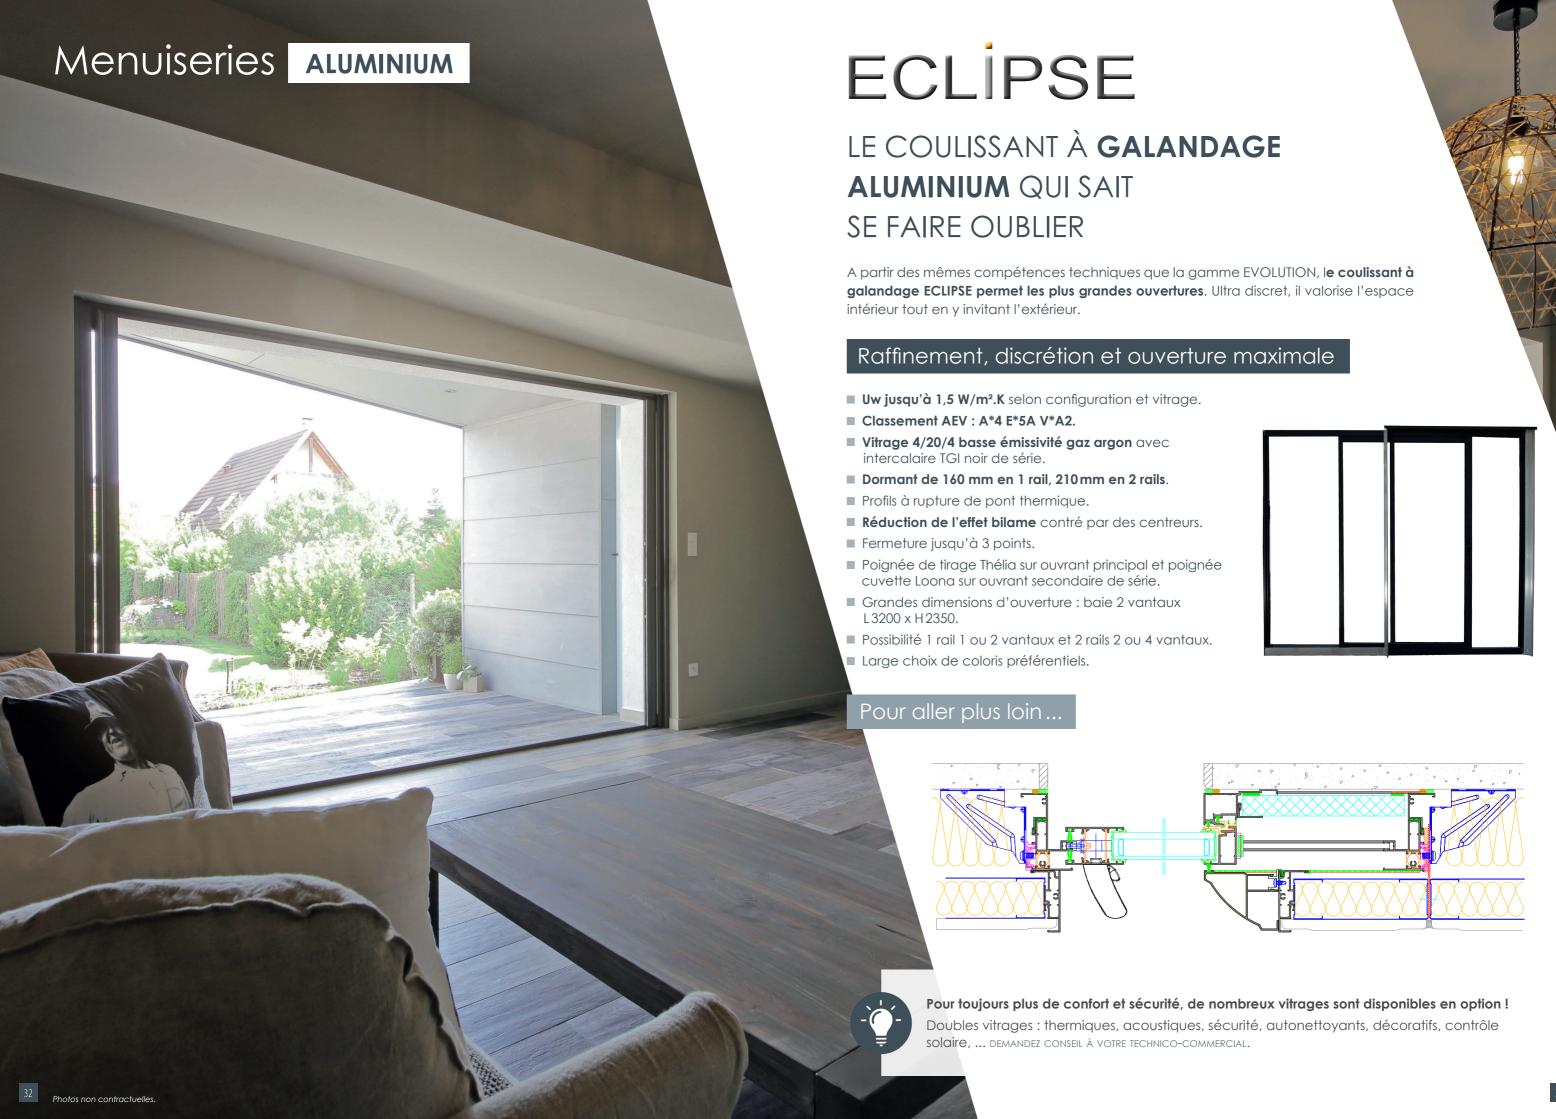

STORBOX

BLOC-BAIE INTÉRIEUR AUSSI EFFICACE QUE COMPÉTITIF

Idéal dans toutes les configurations, avec tous les types de menuiserie et tous les styles d'habitat, STORBOX s'impose comme l'équipement naturellement complémentaire de la menuiserie. Discret, ce volet roulant est l'allié du confort, de la tranquillité, de la sécurité et de l'économie d'énergie.

- Isolant : Uc = 1.0 W/m².K.
- **Deux hauteurs de coffre** (220 et 190 mm) permettant des enroulements
- Hautes performances thermiques et acoustiques.
- Des résultats d'étanchéité à l'air exceptionnels grâce au joint périphérique intégré à la console même en croquage.
- Largeurs tablier: jusqu'à 1800 mm en PVC et 3300mm en aluminium DP45.
- Pour tous types de dormants PVC ou aluminium; neuf et rénovation.
- Conforme à la norme RT 2012 et à la construction BBC.
- Accès facilité pour les interventions sur les manœuvres.
- Large choix de coloris et finitions.



BLOC-BAIE EXTÉRIEUR

- Des performances thermiques élevées : isolant Uc = $0.68 \text{ W/m}^2.\text{K}$.
- Trappe intérieure pour une maintenance facilitée.
- Clair de jour maximisé avec son caisson de 140 mm.
- Esthétique discrète: très faible débordement intérieur.










BLOC-BAIE DEMI-LINTEAU AUSSI DISCRET QUE POLYVALENT


Invisible de l'intérieur, facile d'accès et d'entretien, livré monté et préréglé, le coffre demi-linteau TATOU est conçu pour toutes les situations de la construction neuve. Facile à transporter comme à mettre en œuvre, TATOU s'adapte à tout!

- Isolant : Uc = 0.52 W/m².K.
- Structurel : coque en PU injecté pour une rigidité efficace entre linteau et menuiserie.
- **Étanche à l'air:** plaques de liaisons avec la coque PU.
- Sans pont thermique: profil de fixation PVC entre coffre et menuiserie.
- Largeurs tabliers: jusqu'à 1800 mm en PVC et 3300 mm en aluminium DP43.
- Lame PVC: hauteur de 40 mm.
- Lames ALU: hauteurs de 39 et 43 mm.











quel que soit le type de réservation.



MOTORISATION

VOLETS ROULANTS

Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation filaire (Simu ou Somfy) ou radio (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).

Optez pour une commande générale ou des commandes individuelles (murales ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter pour des solutions domotiques (maison connectée)! Demandez conseil à votre technico-commercial.



Commande générale Somfy Nina AVEC CRÉATION DE SCÉNARIOS



Commande individuelle murale Zigbee



Commande individuelle portable Zigbee AVEC RETOUR



Commande individuelle Somfv Situo IO 1 SANS RETOUR



Commande générale intuitive Zigbee Zoé AVEC RETOUR

D'INFORMATION



générale Somfy Situo IO 5



TaHoma Box Somfy CONNECTE VOTRE MAISON À VOTRE SMARTPHONE



Box Calyps'Home CONNECTE VOTRE MAISON À VOTRE SMARTPHONE



Horloge 1 zone Somfy






Capteur solaire Somfy COMPATIBLE AVEC LA BOX TAHOMA









Types de lames

VITRAGES & **ACCESSOIRES**

LES VITRAGES DÉCORATIFS









Chinchilla Clair

Cathédrale Jaune


LES PETITS BOIS INCORPORÉS






Disponibles dans de nombreuses finitions (blanc, plaxage, laquage, laiton, plomb) et dimensions, nos modèles de petits bois vous permettent de personnaliser et de mettre en **relief** les vitrages de vos menuiseries.

LES POIGNÉES



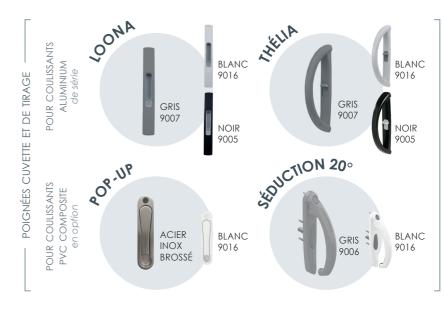

LES BARILLETS

BARILLET STANDARD



- Cylindre en laiton massif nickelé, 5 goupilles.
- Conforme norme EN 1303.

BARILLET SÉCURITÉ EN OPTION



- Cylindre haute sécurité en laiton massif nickelé, 10 goupilles avec carte de sécurité.
- Conforme norme EN 1303. · Débrayable.
- Anti-bumping, anti-crochetage, anti-perçage.



D'autres modèles de vitrages, poignées et barillets sont disponibles, demandez conseil à votre technico-commercial.

LES COULEURS

INTENSITÉ

Laquage premium haut en couleur

PVC COMPOSITE

Découvrez INTENSITÉ, une nouvelle offre couleur exclusive

Delplast

ENTIÈREMENT INTÉGRÉ, NOTRE NOUVEAU
PROCESS DE LAQUAGE INTENSITÉ NOUS
PERMET DE VOUS PROPOSER DES MENUISERIES
PVC COMPOSITE LAQUÉES RÉPONDANT AUX
EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES DU MARCHÉ.

1. **QUALITÉ** IRRÉPROCHABLE

2. **DÉLAIS** RÉDUITS ET 100% MAÎTRISÉS

3. **PRIX** ATTRACTIFS



CABINE DE LAQUAGE, ÉTUVE ET LABORATOIRE



SOUDEUSE 6 TÊTES SANS ÉBAVURAGE GRAF

Des finitions inégalées

La création de notre ligne de laquage s'accompagne de l'installation de la toute première soudeuse 6 têtes sans ébavurage d'Europe, directement intégrée à notre flux de production.

Unique en son genre, elle élimine complètement le cordon de soudure des angles de votre fenêtre.

Capable de souder les 4 angles à 45° d'un cadre PVC en simultané avec une traverse à 90° en un peu plus de 2 minutes¹, cette soudeuse permet de réaliser un **assemblage parfait**.

Qualité, durabilité & écologie



CSTE le futur en constructi

Pour le laquage de nos menuiseries, nous utilisons exclusivement des **peintures à pigments froids**, **phase aqueuse** et **sans solvant**, respectueuses de l'environnement.

Ayant un fort pouvoir de réverbération, ces pigments permettent d'obtenir une meilleure durabilité des teintes. En cas d'ensoleillement, l'élévation de température est réduite, limitant ainsi la dilatation du PVC (notamment sur les couleurs sombres).

Les peintures que nous avons sélectionnées sont certifiées **QB 33**² par le **CSTB** (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), attestant de leur qualité et de leur durabilité.

De nombreux tests sont réalisés en laboratoire afin de s'assurer que le laquage conserve sa **couleur** et son **aspect** d'origine et qu'il résiste à diverses sollicitations d'usage :

- Tests de résistance chimique et mécanique (résistance aux chocs, aux variations thermiques, ...).
- Tests de vieillissement accéléré (3000 h contre 1000 h pour le label Qualicoat sur l'aluminium).





100% de nos menuiseries laquées INTENSITÉ sont proposées en finition sablée

pour un design moderne et une robustesse renforcée (excellente résistance aux rayures).

Notre laquage est garanti 10 ans

contre la perte d'adhérence, la fissuration et l'écaillage.

Nos 16 coloris Best-sellers



Best-sellers page 40.

Une **personnalisation** sans limite!

Avec une sélection de **16 coloris Best-sellers**, le laquage INTENSITÉ est disponible pour nos gammes **Fusion**, **Amplitude** et même pour nos portes d'entrée, pour une parfaite harmonisation de vos menuiseries.

Disponible en monocoloration et bicoloration*, le laquage INTENSITÉ est également possible avec toutes les couleurs du

nuancier RAL STANDARD, soit près de 200 coloris!

LES COULEURS

MENUISERIES PVC/COMPOSITE

LES COULEURS

MENUISERIES ALUMINIUM


Finition teintée DANS LA MASSE



REF. 003 - RAL 9016 REF. 015 - RAL 1015 REF. 007 - RAL 7047 Blanc signalisation Beige

Coloris de base









Coloris PRÉFÉRENTIELS Finition PLAXÉE

REF. 072

REF. 048

RAL 7016 Gris RAL 7016 Gris anthracite texturé anthracite finesse Effet bois coloré Film lisse

REF. 110 Chêne or Effet bois naturel

LAQUAGE INTENSITÉ Finition LAQUÉE SABLÉE Coloris Best-sellers

⚠ GAMMES COMPOSITE UNIQUEMENT (FUSION ET AMPLITUDE)



Coloris de BASE







AUTRES TEINTES* mates, sablées et brillantes







Découvrez notre nouveau catalogue Portes d'entrée

Faites désormais votre choix parmi quelques **350 modèles PVC, Aluminium et Acier**!

Hautement personnalisable, notre nouvelle offre propose également des solutions technologiques répondant à toutes les demandes.





Découvrez notre site et suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux!

www.delplast.fr • 🛈 📵









Si vous n'aimez pas **la lumière**, on ne peut rien faire pour vous!







- PVC
- ALUMINIUM



Si vous n'aimez pas la lumière, on ne peut rien faire pour vous !

Ce catalogue vous est offert par: